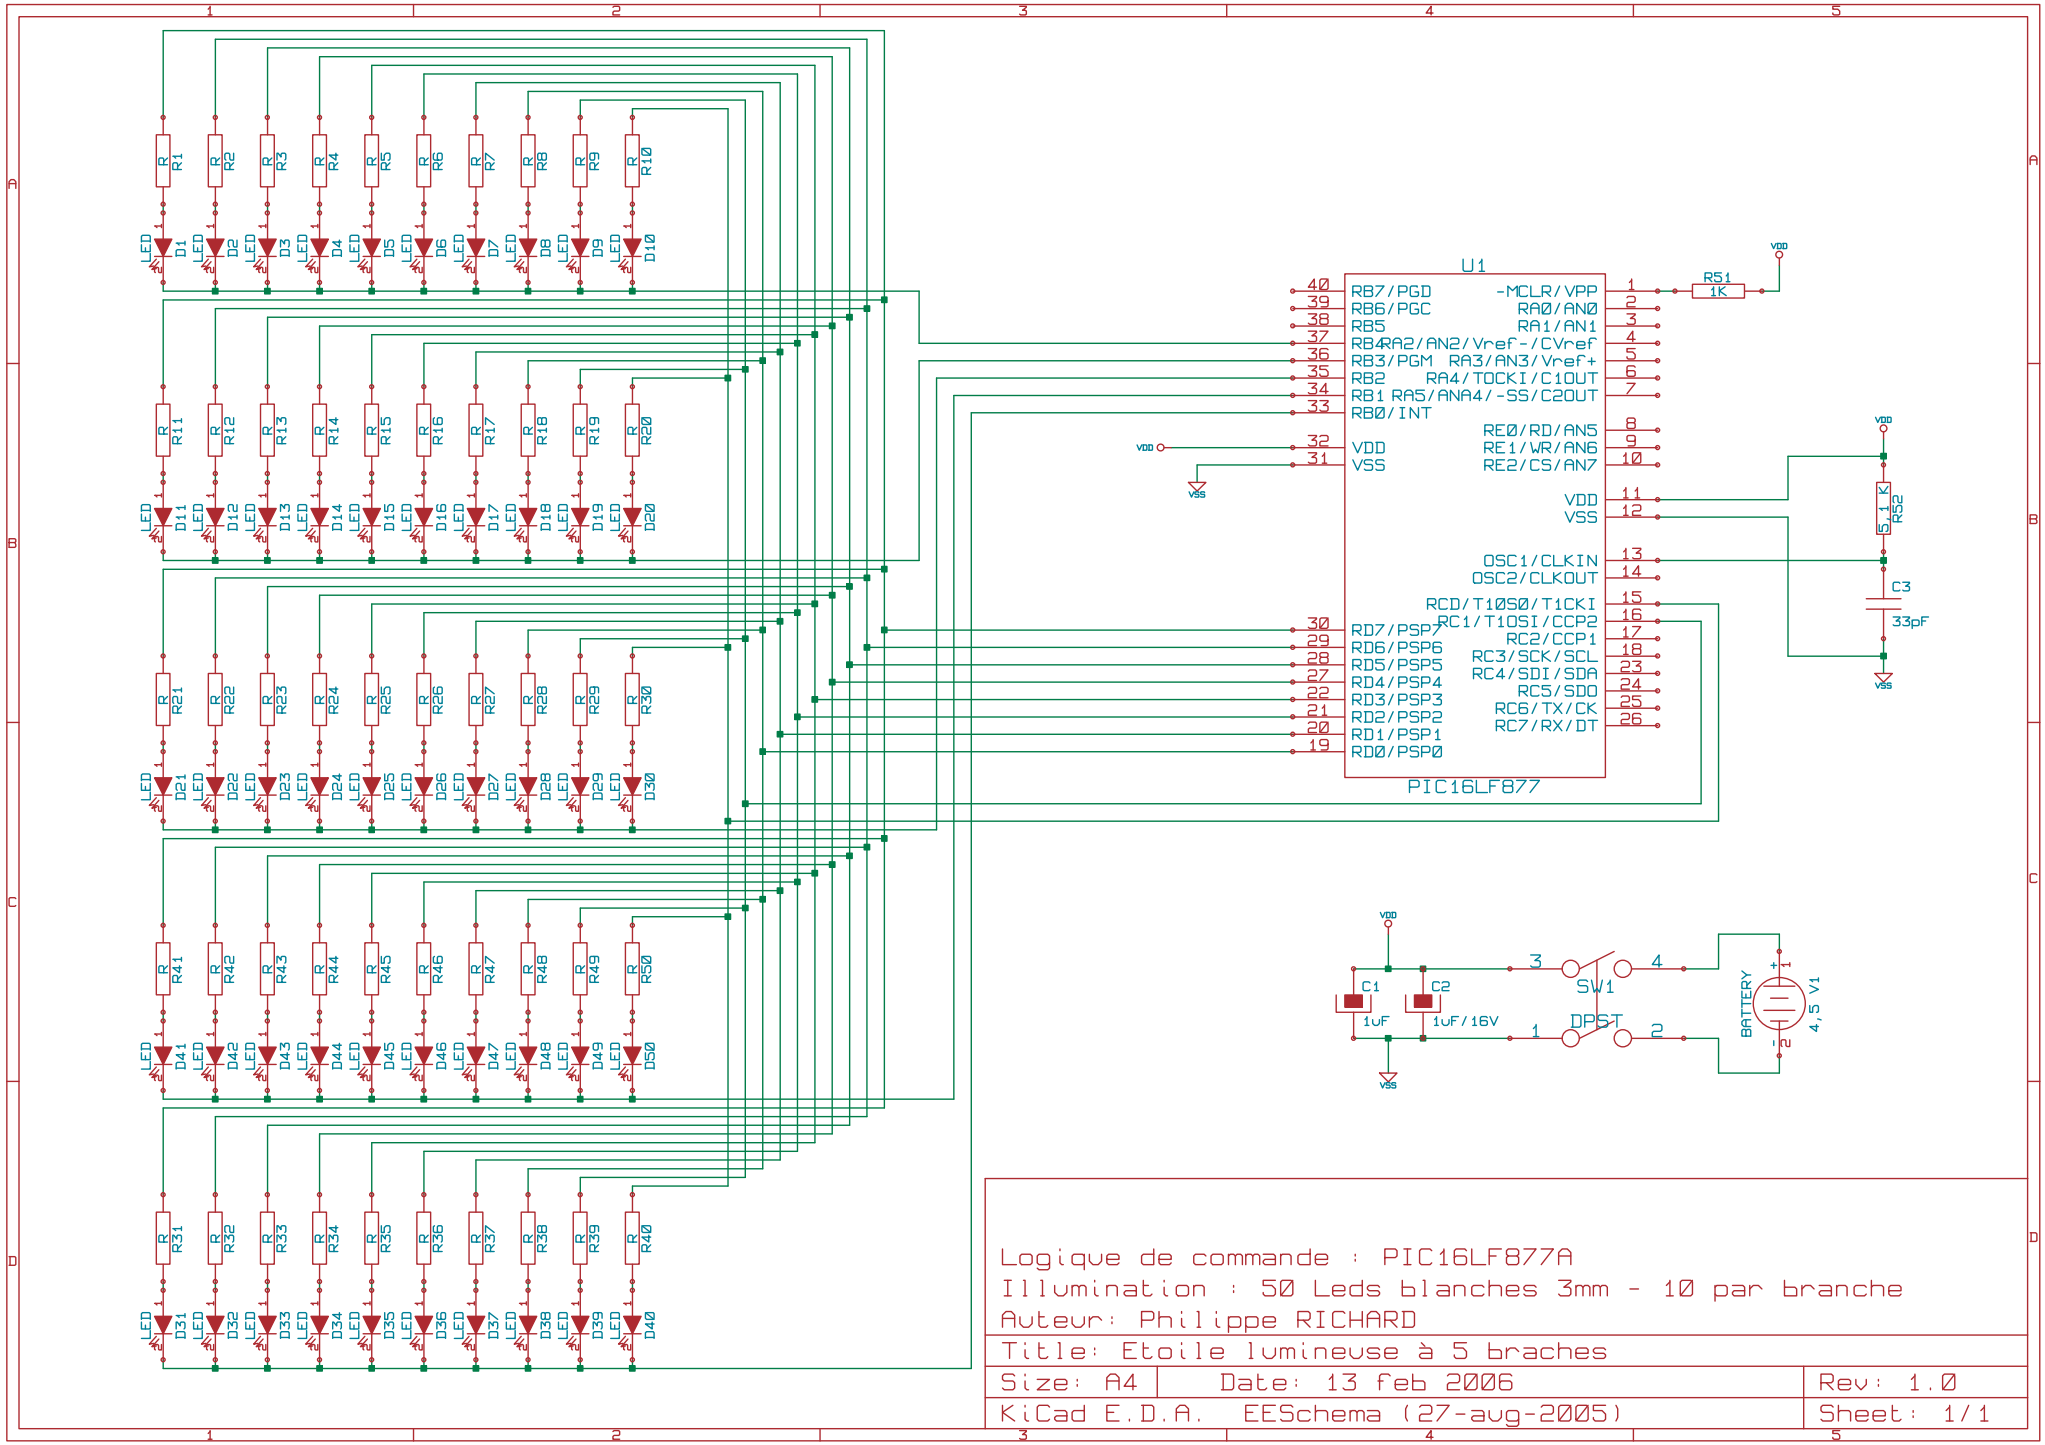
U1
PIC16LF877
R51
1K
R52
5.1 K
C3
33pF
C1
1uF
C2
1uF/16V
SW1
DPST
BATTERY
4,5 V1
VDD
VSS
Logique de commande : PIC16LF877A
Illumination : 50 Leds blanches 3mm - 10 par branche
Auteur: Philippe RICHARD
Title: Etoile lumineuse à 5 branches
Size: A4
Date: 13 feb 2006
Rev: 1.0
KiCad E.D.A. EESchema (27-aug-2005)
Sheet: 1/1